主仕様
数量　1台
搬送能力　30kg/h
粉の比重　0.5

材質　直接接粉面　SUS304 NO1
その他　SS400
電源　AC200V　60HZ　3相
モーター　0.2KW 屋内全閉外扇

スクリュー仕様
シリンダ外径　⌀60mm
羽根外径　⌀48mm
軸径　⌀25mm
羽根ピッチ　60mm
羽根板厚　3mm
回転速度　12rpm/60HZ　>>>21kg/H
16rpm/80HZ　>>>28kg/H
1.2rpm/　6HZ　>>>　2kg/H

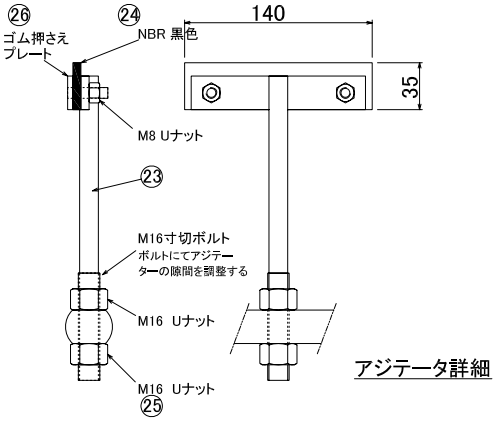

アジテータ詳細

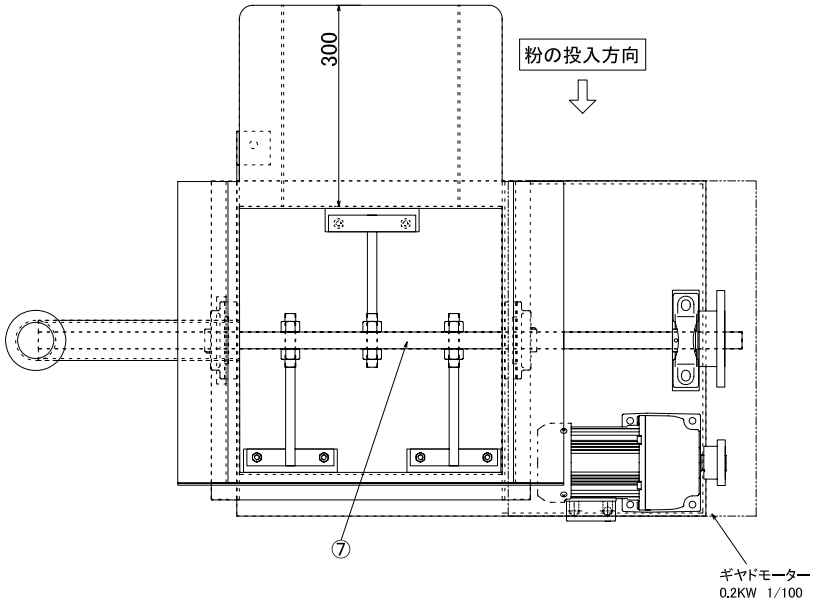

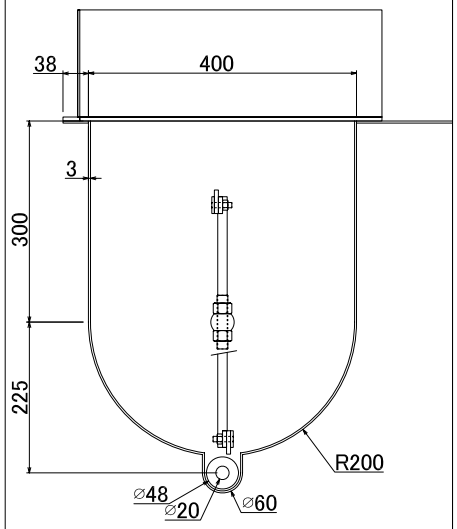

タンク断面

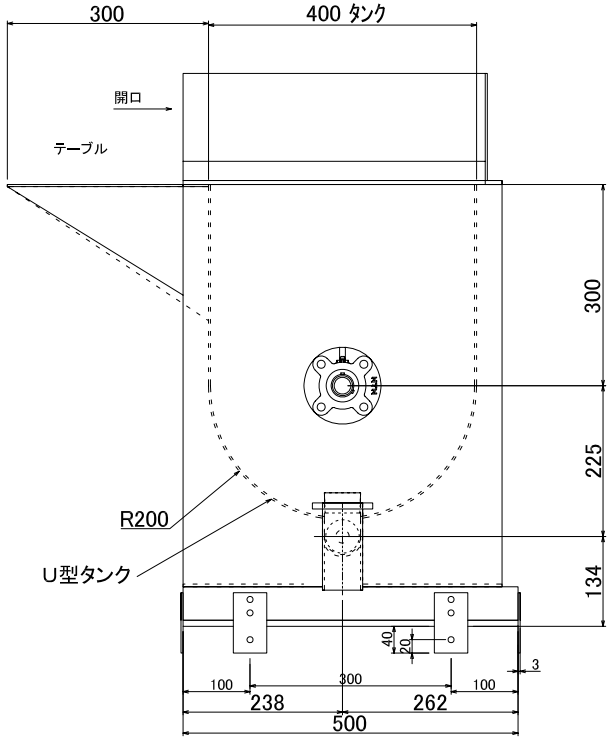

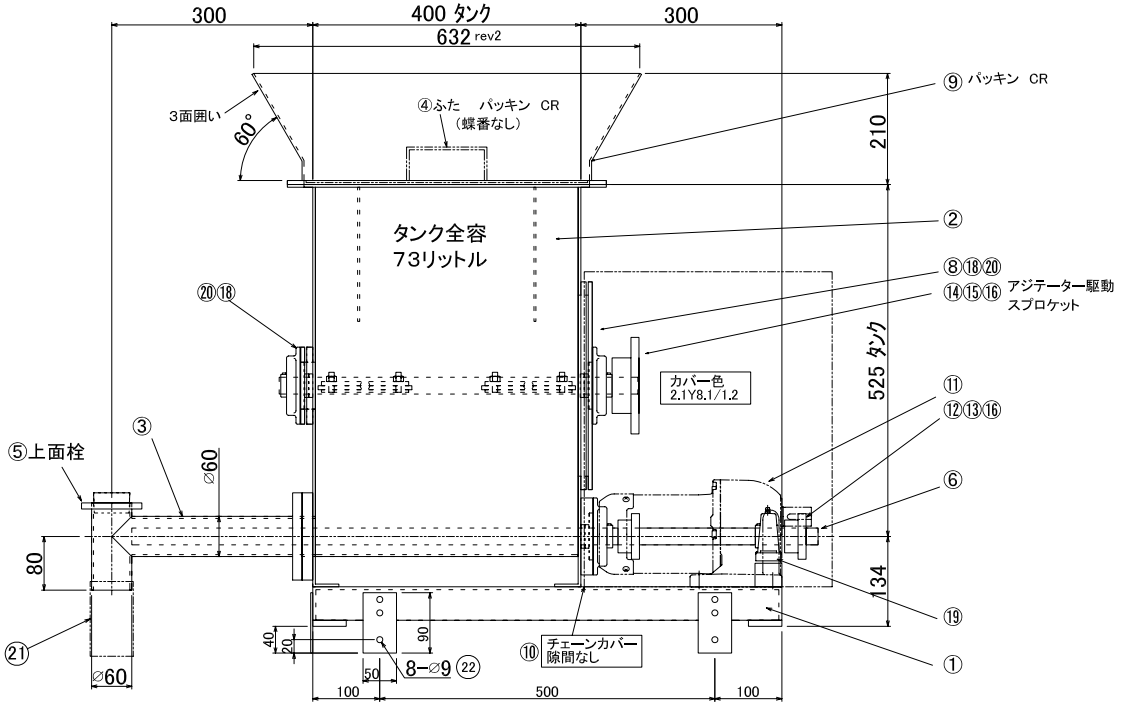



NO	数量	名前	材質　型式
1	1	架台	SS400
2	1	フレーム	SUS304
3	1	シリンダ	SUS304
4	1	ふた	SUS304　パッキン　CR
5	1	栓	NBR 黒
6	1	スクリュー	SUS304
7	1	アジテーター軸	SUS304
8	1	フランジ	SUS304
9	1	シュート	SUS304　パッキン　CR
10	1	カバー	SS400　色2.1Y8.1/1.2
11	1	モーター	SS CA24-020-100 AC200V　日立製作所
12	1	スプロケット	SS #60 T10−⌀24
13	1	スプロケット	SS #60 T14−⌀25
14	1	スプロケット	SS #60 T10−⌀25
15	1	スプロケット	SS #60 T20−⌀25
16	2	チェーン	SS #60
17	6	オイルシール	NBR ⌀25−35−6　NOK
18	3	ベアリング	SS UCFC205　FYH
19	1	ベアリング	SS UCP205　FYH
20	1	フランジハッキン	CR 白
21	1	接続ホース	内径⌀60　SD−A2　PVC
22	6	接続プレート	SUS304
23	3	アジテーター	SUS304
24	3	ゴムプレート	NBR 黒色
25	6	Uナット	SUS304
26	3	ゴム押さえ	SUS304

S=1/8
DATE 2007.5.12

スクリューコンベア　Drawing No. AE100
APM100　アワジ　NAK