


S=1/40
DATE 2011.7.11
rev1 2011.8.24

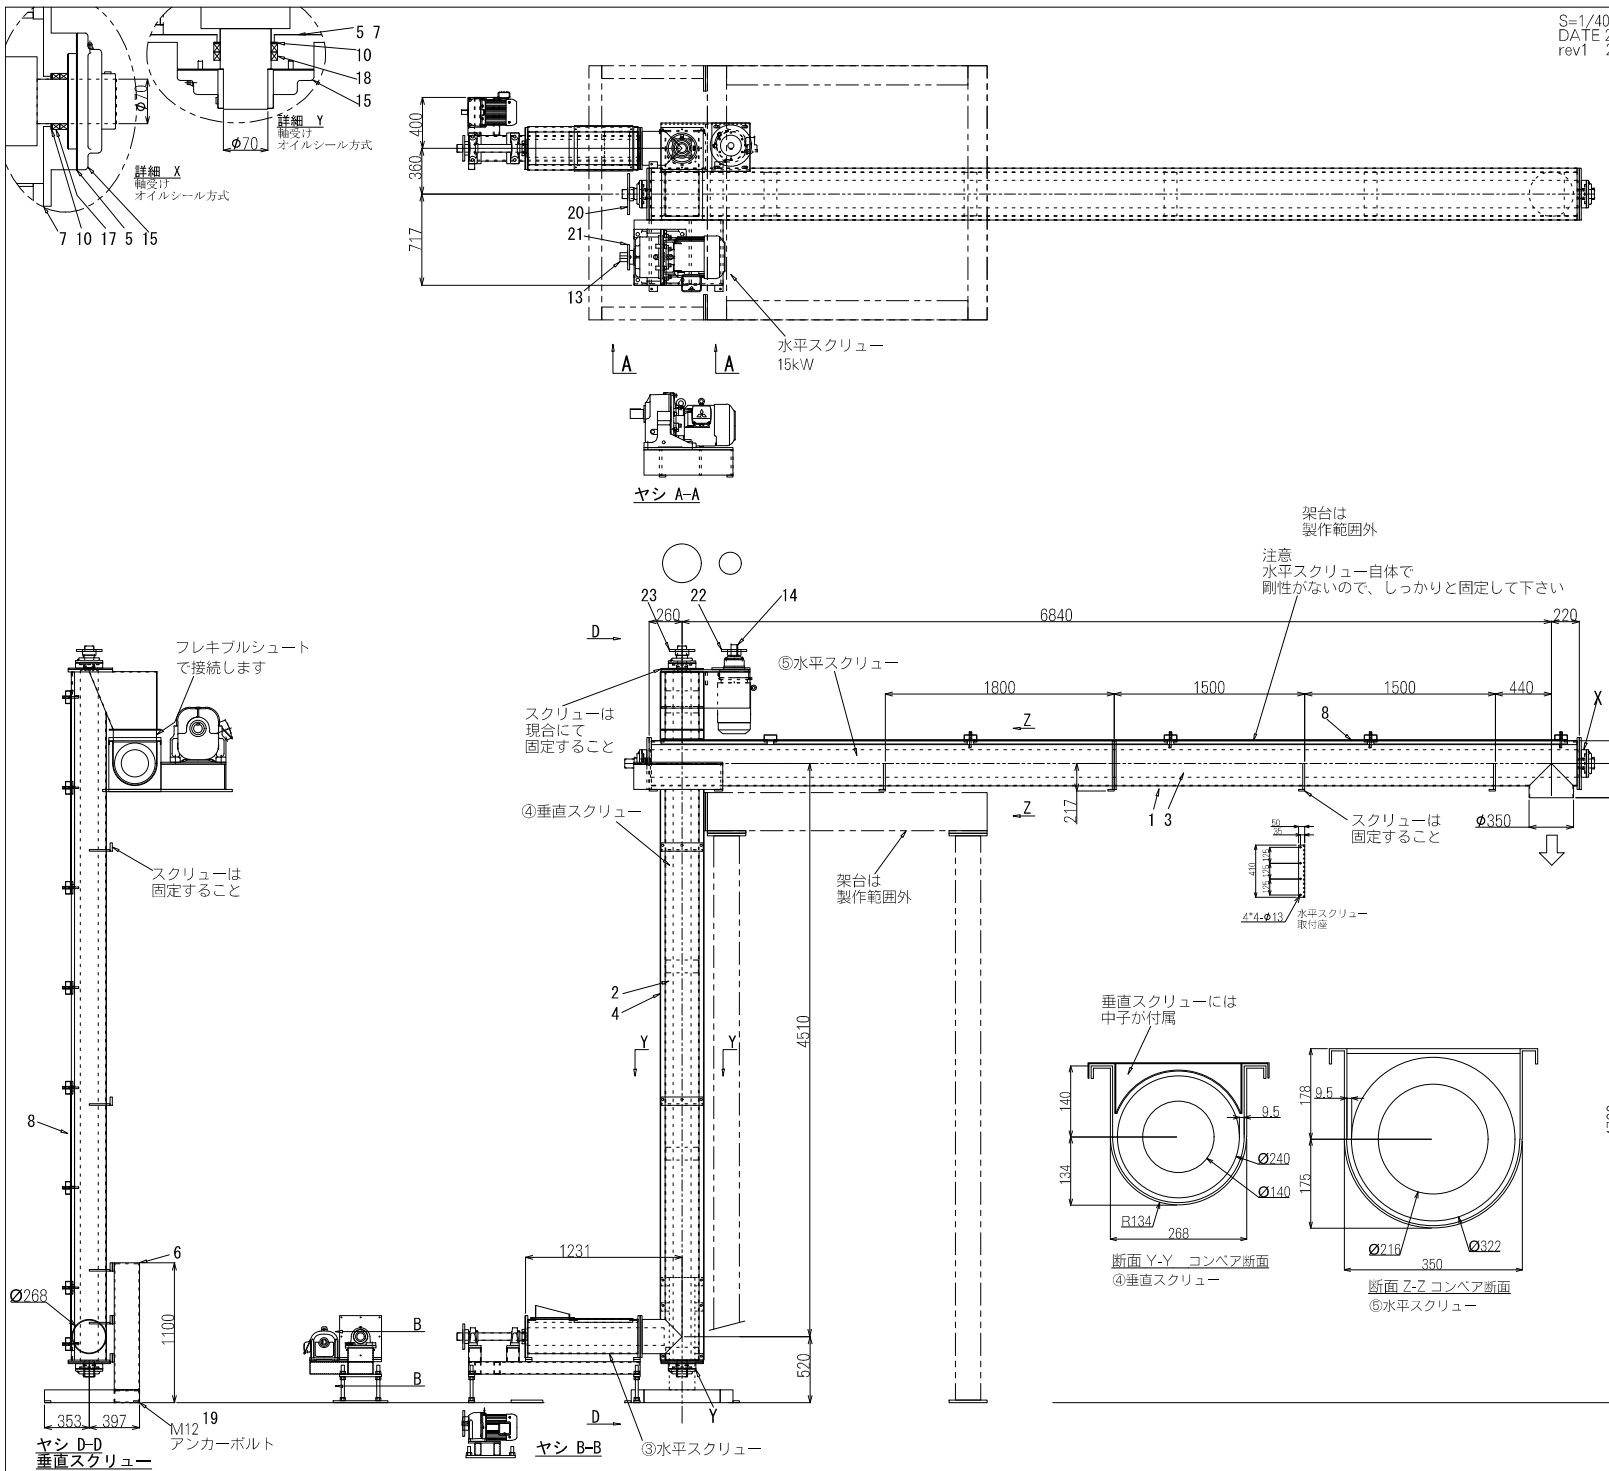

Machine Type		Drawing No	
粉体搬送装置		NAS 220	
Machine Type		Drawing No	
APM100		アワジ NAK	
NO	品名	材質	仕様
1	ケース	SS400	
2	ケース	SS400	
3	スクリー	SS400	
4	スクリー	SS400	
5	フランジ	SS400	
6	架台	SS400	
7	バックン	SS400	
8	ふた	SS400	
9		NBR 黒色	
10	バックン	PTFE	
11			
12			
13	モーター	SS GMLJ 15KW 1/20 15K 三菱電機 50HZ 屋外	
14	モーター	SS CWF15-6140-11 11K 住友重機械 50HZ 屋外	
15	ベアリング	SS UCF214 L3 FYH	
16			
17	オイルシール	NBR TC70-88-12	
18	オイルシール	NBR TC80-100-12	
19	アンカーボルト	M12	
20	スプロケット	SS FBN80B-22-D70	
21	スプロケット	SS FBN80B-40-D70	
22	スプロケット	SS FBN80B-20-D50	
23	スプロケット	SS FBN80B-22-D70	
24	チェーン	SS #80	
25			
26			
27			

主仕様
能力 32T/h
粉 かさ比重 1.9
粒径 微粉(粒品は搬送不可)

電源 AC200V 50HZ
材質 SS400
接粉部バックン NBR,CR,EPT
塗装 マンセル2.5G5.5/2
モーター 屋外用

スクリー仕様

	<垂直>	<水平>
外径	φ240	322
軸径	φ140	216
ピッチ	240	280
羽根厚3	3	
回転速度	148rpm	50rpm/60HZ

スクリーはインバーター駆動して下さい

機体重量
水平スクリー(2F) 1600kg rev1
垂直スクリー 800kg rev1